

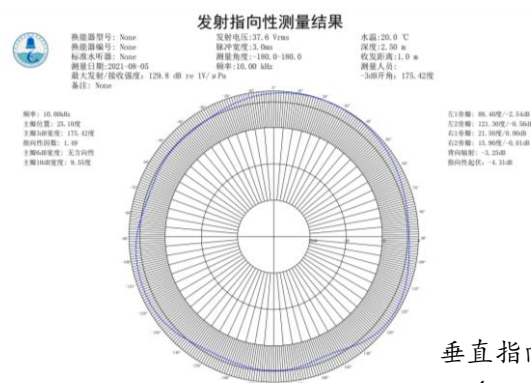
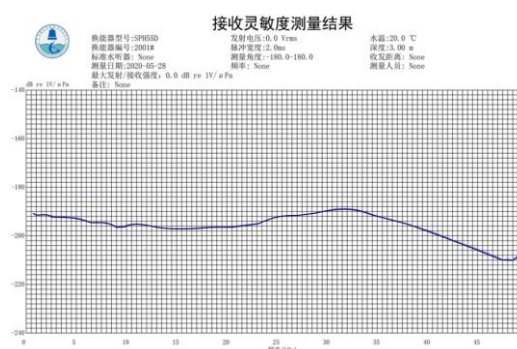


SPH55D 型换能器是一种收发合置换能器，采用压电陶瓷球（PZT-5）作为敏感材料，性能可依据敏感材料尺寸进行调节，广泛用于水中通信、探测、目标定位等。

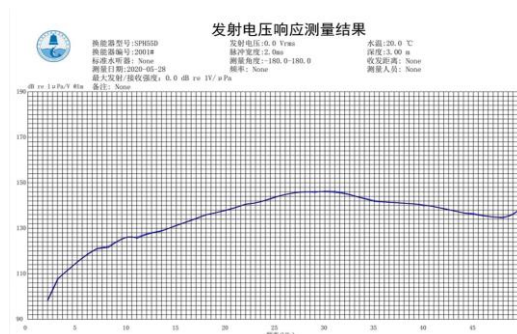


技术参数

工作类型：	收发合置换能器
谐振频率：	30kHz
接收灵敏度：	-197dB $\pm$ 3dB re 1V/ μ Pa
结构尺寸：	Φ 70mm $\times$ 185mm
工作水深：	500m
接收指向性：	全向
工作频带：	5kHz~50kHz
发射电压响应：	146dB re 1 μ Pa/V@1m

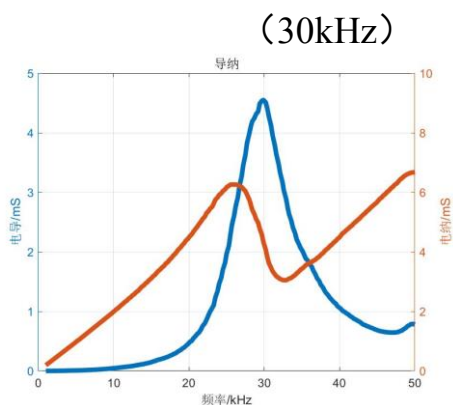

垂直指向性
(10k)

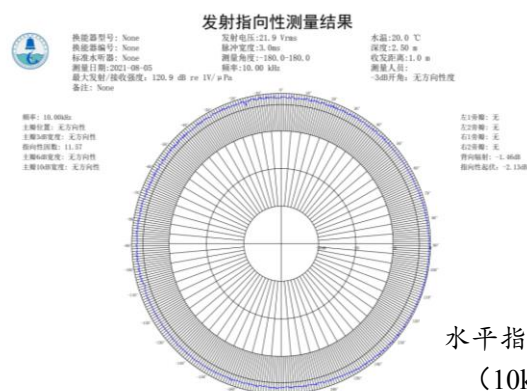

水平指向性
(10k)