



**FH 型系列发射换能器**是一种指向性发射换能器，采用 1-3 型压电复合材料作为敏感材料，可作为单波束发射换能器，也可用做收发合置水声换能器。

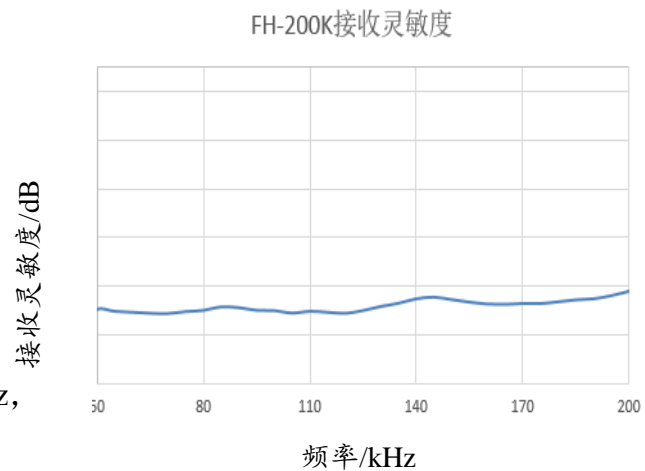

### 技术参数

工作类型:	收发合置换能器
谐振频率:	100kHz~750kHz
发射电压响应:	大于150dB re 1 $\mu$ Pa/V@1m
接收灵敏度:	大于-205dB re 1V/ $\mu$ Pa
结构尺寸:	$\Phi$ 46 $\times$ 47mm (支持定制)
工作水深:	100m
波束宽度:	单波束(10°@100kHz, 10°@300kHz, 9.8°@450kHz, 10°@750kHz)

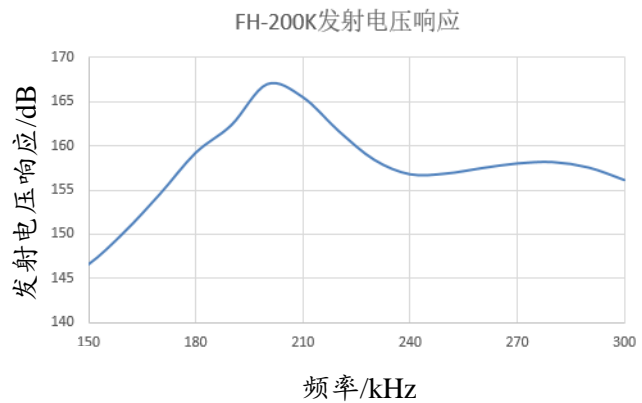

### 指向性图 (200kHz)

